

znak sprawy: MOS.W.261.1.2016

Kraków, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie nr 1.

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź:

Podłoga montowana w sali powinna być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2006

Pytanie nr 2.


Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź:

Wszystkie podłogi zgodne z normą PN EN 14904:2006 traktuje się jako równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach. Pragniemy zaprezentować Państwu systemową podłogę ARIM Sport / 2.S. z nawierzchnią z parkietu dębowego, jako produktu równoważnego do projektowanego, z prośbą o dopuszczenie do realizacji. Poniżej przekrój podłogi.

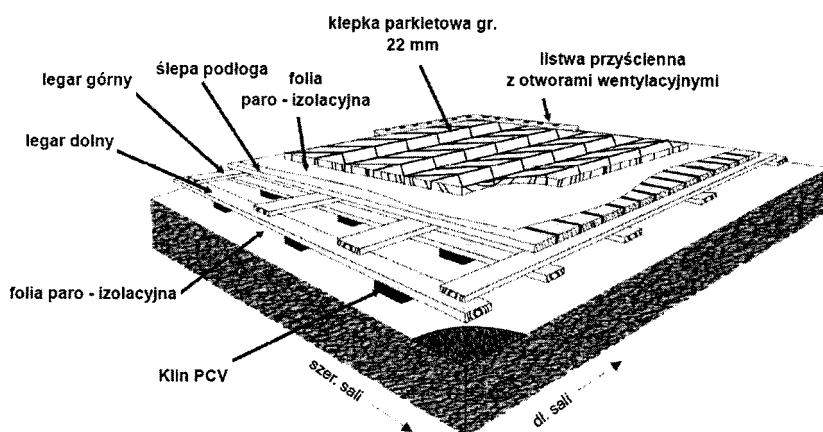

Rys. 1 – Przekrój podłogi sportowej

Nazwa elementu / parametru	Ilość	Wysokość konstrukcji tworzą :	Ilość
ilość warstw folii izolacyjnej łącznie [szt.]	2	folia łącznie [mm]	0,30
Rozstaw klina / podkładki poziomej [cm]	50,00	Klin [mm]	27,50
rozstaw elementów sprężystych [cm]	50,00	legar dolny [mm]	19,00
legary pojedyncze (1) czy podwójne (2)	2	legar górny [mm]	19,00
długość elementu legarów [cm]	250,00	ślepa podłoga [mm]	19,00

szerokość elementów legarów [cm]	9,50	plyta V313 [mm]	0,00
rozstaw legarów dolnych oś / oś [cm]	50,00	plyta V313 [mm]	0,00
rozstaw legarów górnych oś / oś [cm]	50,00	wysokość konstrukcji [mm.]	84,80
długość elementów ślepej podłogi [cm]	250,00	grubość nawierzchni [mm.]	22,00
szerokość elementu ślepej podłogi [cm]	9,50	wysokość całkowita podłogi [mm.]	106,80
rozstaw elementów ślepej podłogi oś / oś [cm]	12,50		

Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie **CE**. Podłoga została przebadana pod kątem:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak **CE** wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), dają praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. pod warunkiem zgodności z normą PN 14904:2009. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożyłby gwarancję ubezpieczyciela, natomiast na usunięcie wad lub usterek (przy deklarowanej gwarancji wykonawcy 60 miesięcy) zabezpieczy częściową gwarancją ubezpieczyciela (48 miesięcy oraz wpłatę gotówki (12 miesięcy).

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 20.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach z wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisem art. 149 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca ma możliwość zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. w trakcie wykonywania umowy. Żaden z powyższych zapisów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wypełnienia wymogów formalnych i materialnych udzielonego zabezpieczenia (np. treści przedstawianych gwarancji), zapewnienia ciągłości zabezpieczenia oraz złożenia całości zabezpieczenia w terminie oznaczonym przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5.

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje rozliczanie w/w zadania fakturami częściowymi.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6.

Do czego odnosi się pozycja 7.19 płyty stropowe prefabrykowane, na projekcie nie jest to zaznaczone? Prosimy o dołączenie projektu konstrukcji.

Odpowiedź:

Pozycja 7.19 odnosi się do płyt stropowych. Stropy należy wykonać według projektu konstrukcji, która jest częścią projektu budowlanego.

Pytanie nr 7.

Jakiego rodzaju jest stolarka zewnętrzna? W przedmiarze są tylko pozycje PCV, a w projekcie jest to stolarka ALU.

Odpowiedź:

Stolarkę należy wykonać według zweryfikowanego przedmiaru - załącznik nr 52 do SIWZ - przedmiar dodatkowy – roboty budowlane.

Pytanie nr 8.

Proszę o weryfikację przedmiaru, brak następujących elementów:

- drabiny zewnętrznej,
- brak loga widocznego na elewacji rysunku,
- słupki grodzące składane na parking;
- oznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych na parking;
- wycieraczki w pom. 1.1. oraz 1.3.
- lustra w pom 1.11, 1.18 i 1.20 oraz 2.2. i 2.4
- fototapeta w pom. 1.4. 1.7 1.8 1.9 1.10 1.16

Odpowiedź:

Zweryfikowano przedmiar - załącznik nr 52 do SIWZ - przedmiar dodatkowy – roboty budowlane, w zamówieniu należy ująć następujące elementy:

- drabinę zewnętrzną,
- logo widoczne na elewacji rysunku,
- słupki grodzące składane na parking;
- oznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych na parking;
- wycieraczki w pom. 1.1. oraz 1.3.
- lustra w pom 1.11, 1.18 i 1.20 oraz 2.2. i 2.4
- fototapety w pom. 1.4. 1.7 1.8 1.9 1.10 1.16

Pytanie nr 9.

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej tynku zewnętrznego. W pozycji 18.4 jest tynk mineralny biały, natomiast w projekcie są dwa rodzaje tynku silikatowego (przeważa kolor ciemny).

Odpowiedź:

Należy wziąć pod uwagę 2 kolory (biały i grafitowy - ciemny) zweryfikowano w przedmiarze - załącznik nr 52 do SIWZ - przedmiar dodatkowy – roboty budowlane.

Pytanie nr 10.

Proszę o wyjaśnienie czy agregat do którego należy podłączyć chłodnice freonowe wchodzi w skład zamówienia? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych agregatu oraz rysunków z trasą rurociągów od agregatu do chłodnic.

Odpowiedź:

Agregat do którego należy podłączyć chłodnice freonowe wchodzi w skład zamówienia według zweryfikowanego przedmiaru oraz doprecyzowanego projektu. Załączniki: nr 53 - przedmiar dodatkowy – instalacja chłodnicza, nr 54 - projekt klimatyzacja, nr 55 - karta doboru, nr 56 - rzut parteru instalacja klimatyzacji, nr 57 - rzut I piętra instalacja klimatyzacji, nr 58 - rzut dachu instalacja klimatyzacji

Pytanie nr 11.

W związku z długim okresem realizacji w/w zadania i koniecznością przeznaczenia znacznych środków finansowych na materiały budowlane i wykonywanie prac budowlanych zwracamy się z zapytaniem czy

Zamawiający zgodzi się na zmianę w zapisie umowy § 5 pkt 3 dotyczącej sposobu rozliczania przedmiotu umowy na rozliczanie zadania fakturami częściowymi wystawianych za wykonany okres prac.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12.

Bardzo proszę o podanie parametrów, przykładowych producentów i modeli agregatu chłodniczego, który ma zasilać chłodnice central wentylacyjnych. Brak danych w projekcie. Proszę również o zamieszczenie rzutu wentylacji dachu.

Odpowiedź:

Treść odpowiedzi

Zamawiający nie wskazuje przykładowych producentów i modeli urządzeń. Dane agregatu chłodniczego zawiera zweryfikowany przedmiar oraz doprecyzowany projekt. Załączniki: nr 53 - przedmiar dodatkowy – instalacja chłodnicza, nr 54 - projekt klimatyzacja, nr 55 - karta doboru, nr 56 - rzut parteru instalacja klimatyzacji, nr 57 - rzut I piętra instalacja klimatyzacji, nr 58 - rzut dachu instalacja klimatyzacji

W celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego przygotowania ofert (uwzględniających udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia, które wiążą się z modyfikacją SIWZ) Zamawiający przesuwają terminy:

1) pkt. 14.6.SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Opakowanie i oznakowanie oferty: Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami) należy składać na piśmie w nieprzejrzyistych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego na adres: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, 31-950 Kraków, os. Zgody 13a. Koperta powinna być oznakowana następująco:

- a) Nazwa Wykonawcy
- b) Oferta na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” (znak sprawy: MOS.W.261.1.2016)
- c) Nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2016 r. godz. 9.00

2) pkt. 15. 1. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, 31-950 Kraków, os. Zgody 13a, Sekretariat, do 22 kwietnia 2016 r. godz. 8.30

3) pkt. 15.3. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Miejsce i termin otwarcia ofert: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, 31-950 Kraków, os. Zgody 13a, sekretariat, termin 22 kwietnia 2016 r. godz. 9.00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 52 - przedmiar dodatkowy – roboty budowlane
- 2) załącznik nr 53 - przedmiar dodatkowy – instalacja chłodnicza
- 3) załącznik nr 54 - projekt klimatyzacja
- 4) załącznik nr 55 - karta doboru
- 5) załącznik nr 56 - rzut parteru instalacja klimatyzacji
- 6) załącznik nr 57 - rzut I piętra instalacja klimatyzacji
- 7) załącznik nr 58 - rzut dachu instalacja klimatyzacji

Otrzymują:

- 1 x Wykonawca, który zadał pytanie
- 1 x strona internetowa www.moswschod.pl
- 1 x tablica ogłoszeń
- 1 x a/a

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Kraków „Wschód”
Rok 2016

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
KRAKÓW „WSCHÓD”
31-950 Kraków, os. Zgody 13A
tel./fax 12 644 22 72
REGON 000700594 NIP: 678-296-55-41