

Wszystkie rysunki oraz projekty branżowe czytać łącznie a w razie wątpliwości przedstawić skierować wszystkie zaopiniowane do jednostki projektowej w trakcie wykończenia dostawać elementy nowe do zastawki wszelkie uchwyty przyciski, poziom zero, etc.

Wymiary otworów pod stolarnie okiennej i drzwiowej dostawać do wytwórcy producenta

Wszelkie wymiary zewnętrzne na budowę

Do wyznaczenia należy zwrócić pod uwagę kompletny zakres prac budowlany, robótowy nawet nie ujęty w projekcie a wynikający ze statki budowlanej i prawa podległego

Wykonać listwy okalające na styku stropu i ławki obiektu

Wszystkie podłogi białe w całości min. 110cm od poziomu warstwy wykończeniowej. Długość części wewnętrznej zewnętrznej


Połączenie ścian z podłogą powinno zostać wykonane w sposób bezszwowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję.

Ściany wokół umywalki i zlewozmywaków wykończone ceramiką w sposób zabezpieczający ścianę przed zamoczeniem.

Instalacja grzewcza powinna umożliwić utrzymanie w ciepłej grzejnika, każdy podłogi

Drzwi do pomieszczeń bez progów. Drzwi wejściowe do budynku wys. progów max 2 cm

Drzwi D1 wyposażać w zamki

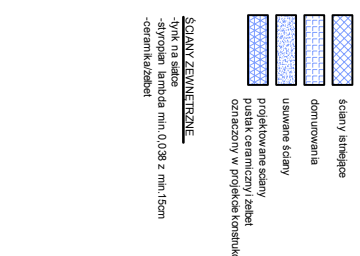

Na parterze w części przebudowanej iuile wraz z instalacją pomiarową na kółko galwanicy.

Za względu na niską wysokość rozciągane są z siłobok podwieszanych

Podłoga zero 0m/20,750 - dostosowawczo zainstalacji obiektu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKT:	
Marek Tobasz, ul. Białostocka 2, 31-153 Kraków MAREK TOBASZ ARCHITEKTURA ul. Rydyłłowicza 10 01-793 71 79		Marek Tobasz Lubiana Tobasz Pawel Stankiewicz	
TYTUŁ PROJEKTOWY:		NUMER PROJEKTU:	
PARTER		MPC/AN/000891/2008	
TYTUŁ PROJEKTOWY:		NUMER PROJEKTU:	
PARTER		MPC/AN/000891/2008	
TYTUŁ PROJEKTOWY:		NUMER PROJEKTU:	
PARTER		MPC/AN/000891/2008	
TYTUŁ PROJEKTOWY:		NUMER PROJEKTU:	
PARTER		MPC/AN/000891/2008	